

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Generator Tesla Scalar K9 EDQ

Čestitamo Vam na kupovini uređaja Tesla Scalar K9 EDQ!

Pre početka upotrebe preporučujemo Vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo kako biste bezbedno i na pravi način koristili ovaj uredjaj.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za oštećenja nastala nepravilnom upotrebom kao i popravkama i prepravkama uređaja od strane neovlašćenih i nestručnih lica.

Važne napomene bezbednosti:

- **Upozorenje:** Svako pomeranje i premeštanje uređaja vršite isključivo držeći ga za stranice metalnog kućišta, a nikako za kalem! Takvo rukovanje bi moglo da dovede do mehaničkog oštećenja.
- Držite uređaj na ravnoj, suvoj i čvrstoj podlozi.
- Ne dozvolite da dodje do padanja i udaranja uređaja.
- Nikada ne postavljajte i ne ispuštajte teške predmete na proizvod.
- Zaštitite kabl napajanja od oštećenja.
- Koristite samo punjač koji ste dobili uz uređaj ili adekvatan, mikro USB, DC IN 5V, 1000 mA.
- Ne punite uređaj neispravnim ili oštećenim punjačem.
- Isključite uređaj sa napajanja za vreme grmljavine.
- Ne rastavljajte uređaj samostalno.
- Nikada ne koristite benzin, razređivač, alkohol ili neka druga hemijska sredstva za čišćenje uređaja.
- Nikada ne izlažite proizvod preterano visokim ni preterano niskim temperaturama.
- Ne izlažite proizvod kiši ili vlazi.

Sadržaj osnovnog paketa

- Generator Tesla Scalar K9 EDQ
- Mikro USB kabl
- Punjač
- Uputstvo za upotrebu
- Dokumentacija

Osnovni sadržaj može biti dopunjjen sa jednim ili više kristala, kao i Aktivnim orgonitom u zavisnosti od Vaše porudžbine.

Napomena o recikliraju




Ovaj simbol na uređaju, njegovoj dodatnoj opremi ili u uputstvu pokazuje da električnu ili elektronsku opremu sastavnih delova opreme uređaja koji nisu u upotrebi (npr. USB kabl, punjač, bateriju) treba zasebno odlagati, odvojeno od ostalog komunalnog otpada. Korisnici, podsećamo Vas da zaštite sebe i životnu sredinu, da učestvujete u zaštiti prirode za buduće generacije - sortirajte otpad i predajte ga na recikliranje! Za više informacija obratite se lokalnim nadležnim organima.



Oznaka CE na proizvodu ili na njegovom pakovanju označava da ovaj proizvod odgovara zahtevima Evropske unije za bezbednost, zdravlje i zaštitu životne sredine.

Početak rada


Prednja ploča:

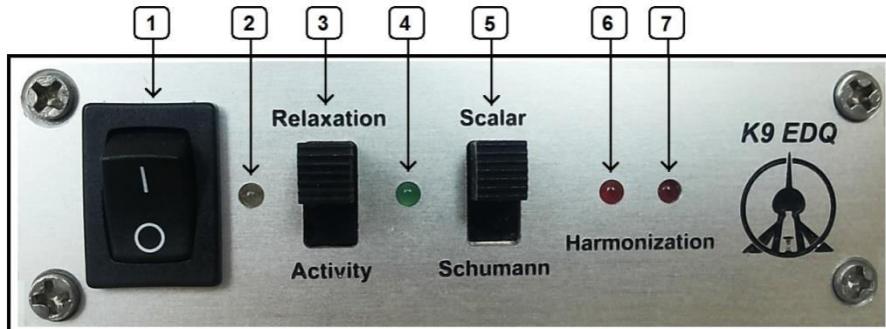

Funkcije

1. Prekidač (Power button) za uključivanje i isključivanje aparata.
2. LED indikator svetlo plave boje da je uređaj uključen.
3. Preklopnik za izbor načina delovanja putem Šumanovog spektra. Položaj „Relaxation“ odgovara frekvenciji od 7Hz, a „Activity“ njenoj vrednosti od 14Hz.
4. LED indikator zelene boje za aktivne Šumanove frekvencije.
5. Preklopnik za izbor načina delovanja aparata generisanjem skalarnog polja ili konvencionalnim elektromagnetskim poljem, frekvencijama Šumanovog spektra.
6. LED indikator aktivne pobude specijalnog Teslinog kalema i eksicitacije skalarnog polja.
7. LED indikator pasivnog stanja specijalnog Teslinog kalema i faze relaksacije konstituisanog skalarnog polja.

Zadnja ploča:

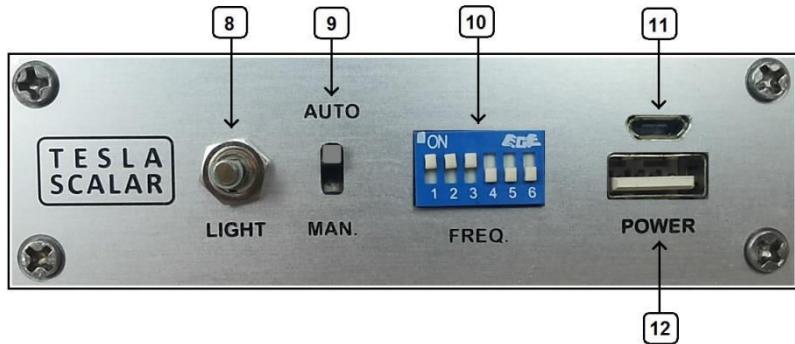

Funkcije

8. Prekidač za uključenje snažne bele LED diode u osnovi Specijalnog Teslinog kalema.
9. Preklopnik za izbor noseće frekvencije kojom se pobuđuje Specijalni Teslin kalem. U položaju „Auto“ Specijalni Teslin kalem pobuđuje se frekvencijom čija se vrednost automatski menja u opsegu od 8 do 12 MHz, dok u položaju „Man“ pobudna frekvencija ima konstantnu vrednost manuelno određenu DIP prekidačem (10).
10. DIP prekidač za izbor konstantne vrednosti osnovne, pobudne frekvencije Specijalnog Teslinog kalema. Postavljanjem mini –preklopnika 1 do 6 na telu DIP prekidača u odgovarajući položaj vrši se izbor frekvencije u opsegu od 10 do 12 MHz.
11. Micro USB konektor za napajanje aparata i punjenje baterije, DC IN 5V, 1000 mA.
12. Standard USB konektor, eksterno napajanje, DC OUT 5V, 1000 mA. Kapacitet 2600 mAh.

Punjjenje akumulatora Tesla Scalar K9 EDQ Generatora

Da biste napunili bateriju uređaja:

- povežite USB kabl sa adapterom za napajanje
- priključite mikro USB konektor u uređaj (11)
- priključite adapter za napajanje u strujnu utičnicu

Važno!

- Možete napuniti bateriju nekog drugog uređaja pomoću Vašeg Generatora, priključkom na klasičan USB konektor. Njegova napunjena baterija će poslužiti kao eksterni punjač.
- Nemojte nikada držati uređaj sasvim ispražnjenum.

Korišćenje uređaja

- Da biste aktivirali Vaš Generator nakon pravilnog punjenja, pomerite prekidač za uključivanje (1) u gornju «on» poziciju.

Kada je Generator aktivan, sijaće LED dioda (2) plave boje.

- Režim rada čete najpre odabratи помоћу prekidačа (5), birajući: gornjim, «**Scalar**» poloјajem generisanje suptilno-energetskog skalarnог polja, ili donjim «**Schumann**» poloјajem birajući klasičно elektromagnetno polje ekstremno niskog intenziteta, frekvencija Šumanovog spektra.

Napomena:

S obzirom na specifičnost Teslinog kalema, skalarno polje će se u oba režima rada konstituisati proizvodeći harmonizujuće efekte, s tom razlikom što će u prvoj poziciji ono biti predominantno aktivno nehercijansko suptilno polje, a u drugoj poziciji takođe u nekoj meri nehercijansko, ali i modulisano frekvencijama Šumanovog spektra.

Program «**Scalar**»

-Ukoliko ste se odlučili za konstituisanje skalarnog polja, birajući „**Scalar**“ poziciju, kvalitativna svojstva suptilno-energetskog polja se dalje mogu menjati izborom noseće frekvencije kojom se pobuđuje Specijalni Teslin kalem poloјajem preklopnika (9) i DIP prekidača (10) na zadnjoj strani uređaja.

- U gornjem poloјazu „**Auto**“ preklopnika (9), Specijalni Teslin kalem se pobuđuje frekvencijom čija se vrednost automatski menja u opsegu od 8 do 12 MHz, lagano raste i opada u ritmu koji je prostorno koherentan i vremenski sinhronizovan sa odgovarajućim fenomenima ambijentalnog energetskog polja, afirmišući tako procese konstitucije skalarnog polja bio-energetskog tipa. U donjem poloјazu „**Man**“ pobudna frekvencija ima konstantnu vrednost, manuelno određenu DIP prekidačem (10).

- Postavljanjem mini –preklopnika 1 do 6 na telu DIP prekidača (10) u odgovarajući poloјaj vrši se izbor frekvencije u opsegu od 10 do 12 MHz u skladu sa efektom koji želimo postići, odnosno dodatnim kvalitetom suptilnosti skalarnog polja. Kada su svi od šest prekidača u donjem poloјazu, tada je stabilna vrednost pobudne frekvencije oscilatora najmanja, tj 10 MHz. Ukoliko sve pomerite u gornji, **ON** poloјaj, manuelno izabrana konstantna vrednost pobudne frekvencije će biti najveća, tj 12 MHz. Svi međupoloјaji i kombinacije prekidača određuju frekvenciju po binarnom sistemu između tih krajnjih vrednosti.

Preporuke:

- Preporučujemo Vam da sve ostale, mnogobrojne različite poloјaje pojedinačnih preklopnika DIP prekidača i njihove kombinacije koje odgovaraju određenim frekvencijama birate spontano, prateći intuitivni osećaj. Racionalni upliv biranja sa znanjem o egzaktnoj vrednosti frekvencija tih poloјaja neće dati bolje rezultate od spontanog odabira, kojim se dopušta da naše biće u datom trenutku stabilnu frekvenciju pobude izabere slučajno, a zapravo «inteligentnom kosmičkom lutrijom».

- Pogotovo u početnoj korisničkoj interakciji sa vitalizujućim frekvencijama Generatora K9 EDQ preporučljivo je izabrati najpre dinamični program «**Auto**», koji menja spektar pobudnih frekvencija, kako bismo dobili efekat «zaljuljivanja», ili protresanja suptilnih gradivnih elemenata materije. Nakon nekoliko dana prebacite program na «**Man**», birajući stabilnu frekvenciju. I ovu stabilnu vrednost, biranu u skladu sa prethodno datim uputima, menjajte s vremenom na vreme, takodje prateći ritam svog spontanog unutrašnjeg čula. Takođe, povremeno koristite opciju automatskog skeniranja frekvencije.

- Koji god da ste način pobude Skalarnog polja izabrali, automatski ili manuelni (određen DIP prekidačem), kada je aktivovan režim „**Scalar**“, na prednjoj ploči tada naizmenično sijaju dve LED diode crvene boje (6) i (7). Harmonizujuće vibracije Teslinih talasa konstituišu se u prostoru naizmeničnom aktivnom pobudom specijalnog

Teslinog kalema i eksitacijom skalarnog polja (**6**) i pasivnim stanjem specijalnog Teslinog kalema i fazom relaksacije konstituisanog skalarnog polja (**7**).

Program «Schumann»

- Pomeranjem preklopnika (**5**) u donji položaj na poziciju «Schumann», birate delovanje suptilno-energetskog polja modulisano Šumanovim frekvencijama
- Pomeranjem preklopnika (**3**) na gornji položaj „**Relaxation**“, radna frekvencija odabrana prekidačima (**9**) i (**10**) moduliše se frekvencijom od 7Hz koja odgovara stanjima opuštenosti, smirenosti i relaksacije
- Donji položaj preklopnika (**3**), kako sam naziv „**Activity**“ sugeriše, modulisana je frekvencijom od 14 Hz koja odgovara aktivnim stanjima uma.
- Kada je program «Schumann» aktivan, treperiće LED dioda zelene boje (**4**), i to, sporijim ritmom u položaju «Relaxation» i u bržem ritmu u položaju «Activity»

Važno!

- Inteligentna suptilnoenergetska polja koja K9 EDQ konstituiše u prostoru koreliraju sa Vašim bioenergetskim poljem, interaguju sa Vašom svešću na dubokom sub-materijalnom nivou. Što ste više propusni za protok i otvoreni za prijem harmonizujućih kosmičkih vibracija, delovanje će biti brže i efikasnije. Opustite se i osvestite prisustvo čistih prirodnih vibracija.
- Podsećamo Vas da ste Vi aktivan učesnik u interakciji sa poljem generatora K9 EDQ. Ono Vas, poput najčistije prirode, vraća Vama samima, Vašim prirodnim kapacitetima i mehanizmima samorazvoja na svim nivoima. Pošto ste Vi i prijemnici i odašiljači mnogovrsnih talasnih formi, polje će reagovati na vas i uspostaviće se jedinstvena interakcija sa njim. Preporučljivo je da 15-20 minuta dnevno provedete u prisustvu polja sa svesnom pažnjom, čak sa jasno afirmativnim mislima, takodje uz molitvu, meditaciju ili uz prisustvo opuštajuće muzike koja godi Vašoj duši.

Dodatni svetlosni efekti

- Prekidač (**8**), sa zadnje strane uređaja za uključenje snažne bele LED diode u osnovi Specijalnog Teslinog kalema služi za dodatno aktiviranje i fotonsku stimulaciju ambijentalnog polja kalema i svetlosnu pobudu odgovarajućih kristala koji se po želji mogu postaviti u zonu “Top load”-a Specijalnog Teslinog kalema. “Top load” je kapacitet, najčešće u obliku metalne kugle ili torusa na vrhu Teslinog kalema.
- Dodatno svetlosno delovanje na postavljene kristale, specifikuje holističko delovanje na polje i pospešuje razmenu informacija sa osobom koja je u kontaktu sa kristalom.
- Koji ćete kristal postaviti, i da li ćete, može biti stvar ličnog osećaja i izbora ili biti odabранo u saglasnosti sa potrebama za tretiranjem određenih čakri. Poznato je da boje kristala odgovaraju njihovoj strukturi i vibraciji odnosno čakrama koje karakterišu iste te boje.
- Pored ličnog osećaja, mnoge dijagnostičke metode Vam mogu ukazati na to kojoj od čakri je najpotrebniji tretman. U našoj Tesla Scalar ponudi je i rad sa dijagnostičkom opremom “Lotos” I “Onix” firme “Dinamika” iz Sankt Peterburga, kojom možemo doprineti Vašem uvidu u Vaše trenutno energetsko i fizičko stanje organizma, što može pomoći u izboru odgovarajuće metode za korišćenje K9 EDQ uređaja i izboru najpogodnijeg kristala.

- Želimo Vam srećno korišćenje Generatora Tesla Scalar K9 EDQ!

Tehnički podaci:

Težina: 300 g

Širina: 10 cm

Visina: 11 cm

Dubina: 8 cm

Baterija: Li-Ion

DC IN: 5V, 1000 mA

DC OUT: 5V, 1000 mA

Kapacitet: , 2600 mAh



Tesla Scalar

www.teslascalar.com

teslascalar@gmail.com



Tesla Scalar

Tesla Scalar, Beograd

PIB 109485703

Mob: +381 (0)63-11-33-536

email: teslascalar@gmail.com

www.teslascalar.com

Garantni list za

Generator Tesla Scalar K9 EDQ

Hologramska šifra

Za uređaj proizvođač daje garanciju u trajanju od 12 meseci od datuma isporuke istog.

-Garancija se odnosi samo na tehničke greške nastale u proizvodnji.

- Sva oštećenja (mehanička, hemijska i sl.) nastala nepravilnom upotrebom kao i popravkama i prepravkama uređaja od strane neovlašćenih i nestručnih lica nisu pokrivena garancijom.

-Proizvođač se obavezuje da neispravan uređaj zameni novim, ukoliko se popravka ne izvrši u roku od 30 dana

Ime kupca: _____

Datum prodaje: _____